




RUBBER

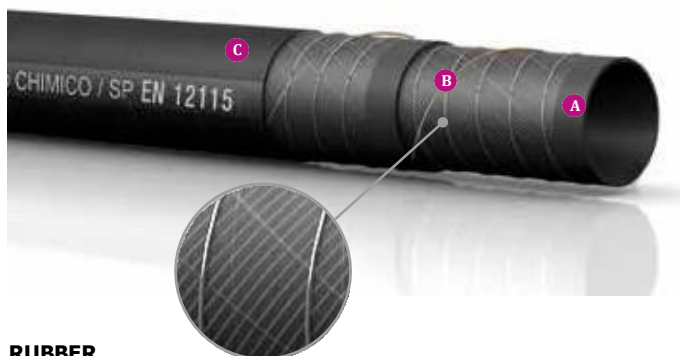

IMPIEGO APPLICATION

Per aspirazione e mandata di acidi, alcaloidi, sali, composti organici (alcolici, chetoni, estere, etc.) incluse sostanze aromatiche, idrocarburi clorati e acidi ossidanti.

for suction and delivery of acids, alkaloids, salts, organic compounds (alcoholic, ketone, ester, etc.) including aromatics substances, chlorinated hydrocarbons and oxidizing acids.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Gomma nera in EPDM resistente agli agenti chimici. chemical resistant black epdm rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili ad alta tenacità 2 spirali in acciaio, 2 cordicelle in rame antistatiche. High tensile synthetic textile, 2 steel wire helix and 2 antistatic coppers wire.
C Copertura Cover	Gomma EPDM nera, conduttiva, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



- **Per aspirazione e mandata di acidi.**
For suction and delivery of acids.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	31	16	48	0,7	450	115	40
25	37	16	48	0,7	600	150	40
30	42	16	48	0,7	720	180	40
35	48	16	48	0,7	860	210	40
40	53	16	48	0,7	1020	240	40
45	59	16	48	0,7	1250	270	40
51	64	16	48	0,7	1650	306	40
60	74	16	48	0,7	2150	360	40
70	86	16	48	0,7	2620	420	40
80	96	16	48	0,7	3400	480	40
102	120	16	48	0,7	4900	600	40
127	147	16	48	0,7	7550	762	40
152	175	16	48	0,7	12100	912	40
203	228	16	48	0,7	18000	1218	40



NORME NORMS:
EN 12115-TYPE SD

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CHIMICO SP W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F