




RUBBER

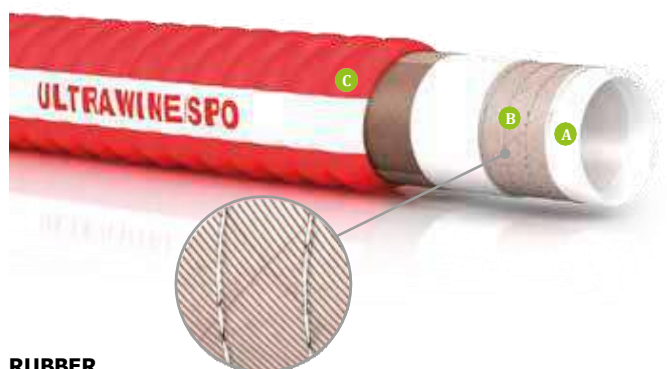

IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata ed aspirazione nell'industria dei prodotti alimentari e delle bevande, modello appositamente sviluppato per alcolici fino al 95%, acqua potabile, succhi di frutta, bibite e latticini.

Flexible delivery hose for products in the alimentary and beverage industry, specially for alcoholic products up to 95%, water, juices, soft drinks and dairy products.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	IIR, bianco, liscio, qualità alimentare che ne garantisce atossicità e inalterabilità dei sapori e degli odori del prodotto convogliato. IIR, white, smooth, food quality which guarantees non-toxicity and inalterability of the flavors and odors of the conveyed products.
B Inserti Reinforcement	Spirale metallica tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta tenacità. Steel wire between high tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Gomma rossa rivestita in UHMWPE resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed all'ozono. Red hose coated in UHMWPE. Weather, ozone and abrasion resistant.
Superficie Surface	Impressione tela. Fabric impression.

 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
25	10	40	0,9	0,67	50	40
32	10	40	0,9	0,80	65	40
38	10	40	0,9	1,11	80	40
40	10	40	0,9	1,16	80	40
51	10	40	0,9	1,47	100	40
60	10	40	0,9	1,70	120	40



NORME NORMS:

bFR XXI Cat.2
REg CE 1935/04 E 2023/06
D.M. 21/03/1973
FDA (CFR 21§177.2600)



-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

Sterilizzazione
max. 130°C / 266°F
per 30 min.
Sterilisation with
max. 130°C / 266°F
for 30 min.