ULTRAFOOD SP

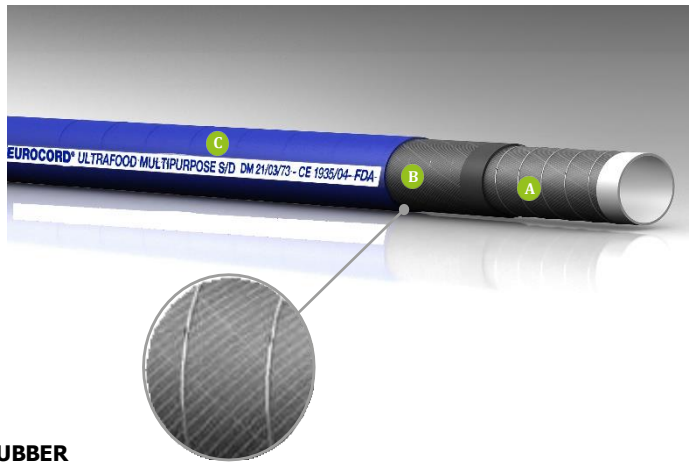

RUBBER

- **Prodotto secondo normativa DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA -3° - BFR - PHTALATES FREE.**
  Produced according norms DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA -3° - BFR - PHTALATES FREE.
- **Idoneo all'aspirazione e mandata di olio d'oliva.**
  For suction and delivery of olive oil.
- **Idoneo all'aspirazione e mandata di latte e prodotti alimentari grassi.**
  For suction and delivery of milk and fatty foodstuff.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per aspirazione e mandata di olio di oliva e prodotti alimentari grassi (latte, etc.).

Mandrel built food hose suitable for suction and delivery of olive oil and fatty foodstuffs (milk, etc.).

STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** tube	Liscio in gomma NBR bianca alimentare resistente ai grassi vegetali ad animali. White NBR rubber, resistant to vegetable oils and animal fats.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale in acciaio armonico zincato incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. High tensile texitile plies and galvanized steel helix wire.
C **Copertura** Cover	Gomma blu resistente all'abrasione, ai grassi vegetali, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Blue, smooth rubber, vegetable fats resistant, abrasion, ozone and weather resistant.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,9	0,50	57	20
25	35	10	30	0,9	0,65	75	20
30	40	10	30	0,9	0,74	90	20
32	42	10	30	0,9	0,80	96	20
35	45	10	30	0,9	0,85	105	20
38	49	10	30	0,9	0,95	114	20
40	50	10	30	0,9	0,98	120	20
51	62	10	30	0,9	1,30	153	20
60	72	10	30	0,9	1,50	180	20
70	82	10	30	0,8	2,10	280	20
76	89	10	30	0,8	2,35	300	20
80	94	10	30	0,8	2,45	320	20
90	103	5	15	0,8	3,00	360	20
102	115	5	15	0,8	3,40	400	20
120	136	5	15	0,8	4,70	480	20
125	141	5	15	0,8	4,85	500	20

NORME NORMS:
F.D.A, 3° SAnitARY StAnDARDS AnD With bFR RECOMMEnDAtiOnS XXi CAt.2, REg CE 1935/04 AnD 2023/06 DM 21/03/73. FREE FROM phtALAtES - bpA - biSphEnOL A F.D.A - 3-A

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® ULTRAFOOD MULTIPURPOSE S/D DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA - 3° - bFR - phtALAtES FREE

Dichiarazione di conformità disponibile
Declaration of compliance is available

-20°C / +90°C
-4°F / +194°F